MANUAL DEL USUARIO

Pedal de Efecto Modelo TS -808 Marca Ibanez

Favor de leer el manual en su totalidad antes de encender su euipo.

Características Eléctrica Nominales de Alimentación: Utiliza una pila cuadrada de 9 V cc o Adaptador de Corriente Modelo AC509-N Entrada. 100 V ca a 120 V ca 50 Hz a 60 Hz 10,5 VA Salida: 9 V cc 500 mA 4.5 W

CARACTERÍSTICAS

. Proporciona el sonido de un bulbo sobrecalentado, el cual no era posible obtener con las unidades convencionlaes.

. El interruptor electrónico FET proporciona una conmutación silenciosa, sin clics.

. El cambio de la pila se puede realizar sin herramientas.

. El Indicador LED muestra el estado del efecto y de la pila

. Cuando se utiliza la unidad durante periodos prolongados de tiempo, se puede usar la alimentación ca externa mediante la conexión del adaptador a la EXT. POWER.

. Construcción de zinc fundido a presión y base de goma que garantiza la durabilidad.

. FUNCIONAMIENTO

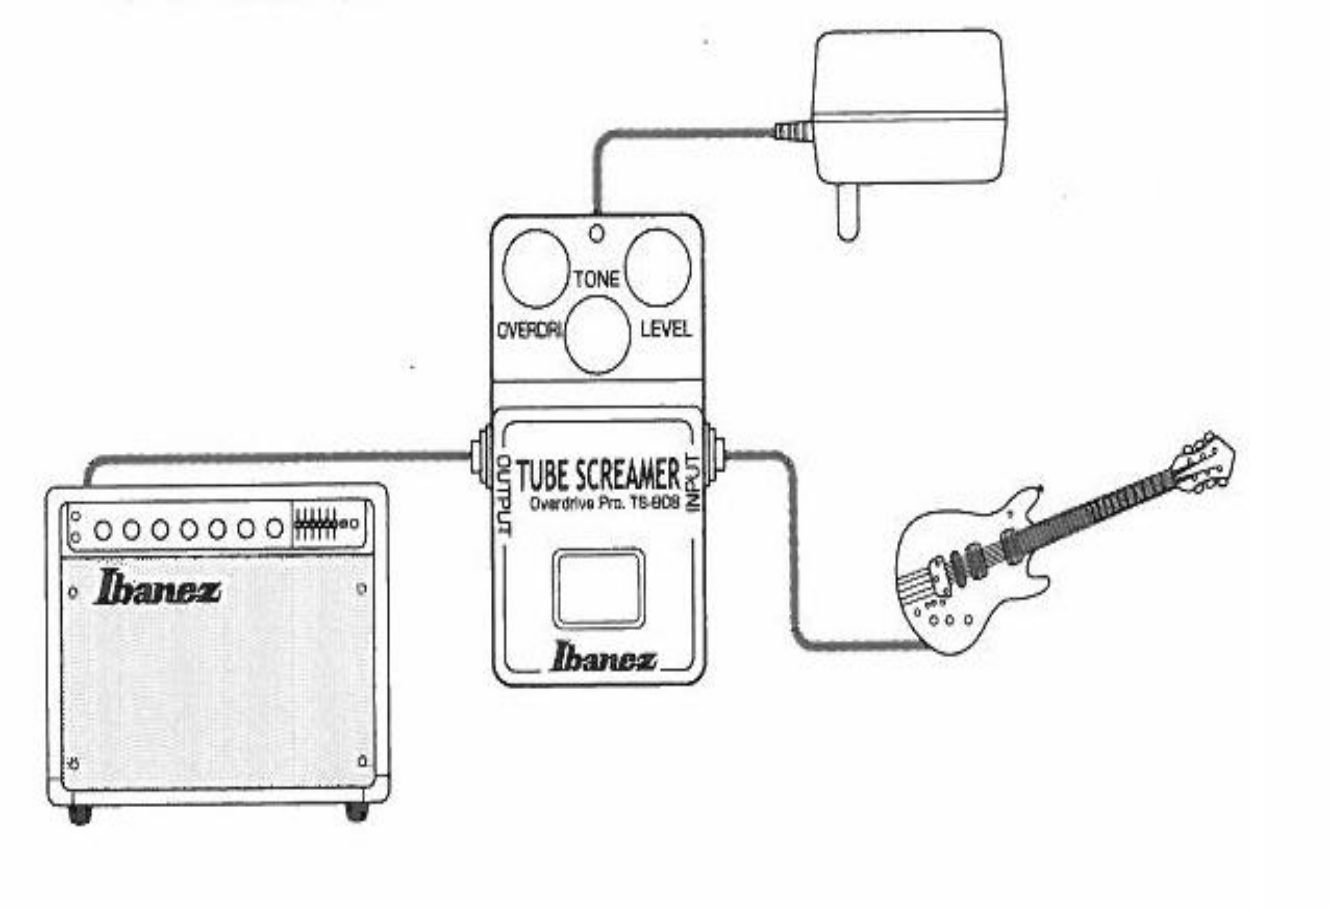

1.- Presione la tapa con la marca “OPEN” y levantela

2.- OVER DRIVE - Ajusta la cantidad de distorsión.

3.-**TONO** - Controla el tono y añade fuerza al sonido o lo hace más suave

4.- LEVEL - Controla el nivel de la señal distorsionada, pero no afecta la señal normal. Resulta útil para hacer coincidir el nivel de distorsión con el nivel normal al activar y desactivar el efecto

5.- Interruptor electrónico FET de pulsación suave que alterna entre EFECTO y NORMAL

6.- EL indicador **LED** se enciende cuando el efecto está activado. Si la luz es débil o no se enciende, cambie la pila

7.- Si se utiliza una fuente de alimentación externa cc, se desactivan las pilas internas**.**

. **CAMBIO DE BATERÍA**

1.- Precione la pestaña marcada “OPEN” y levantela

2.- Reemplace la pila tal y como se indica en la figura 2

3.- Coloque la tapa de la pila en la ranura y presionela hasta que cierre completamente

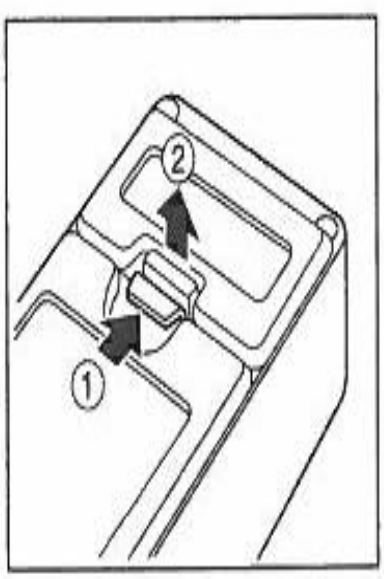

Fig. 1

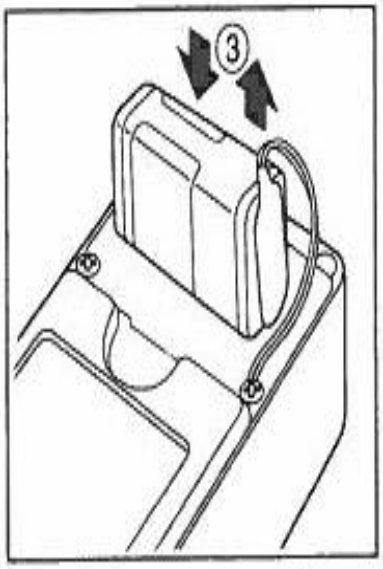

Fig. 2

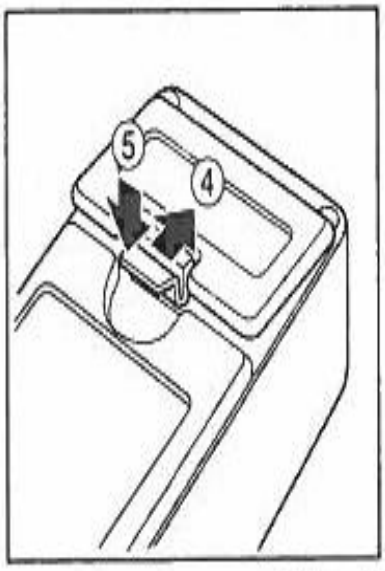

Fig. 3

NOTAS

. Desconecte el pedal cuando no vaya a utilizarlo

. Cuando almacene la unidad durante un periodo prolongado de tiempo, desconecte la pila.

. Notará que se producen pérdidad de nivel y distorsión cuando la pila empiece a gastarse.

. Si utiliza una fuente de alimentación externa, le recomendamos que use el adaptador de ca 509 de Ibanez

. No extraiga los tornillos situados en la parte inferior.

ESPECIFICACIONES

. Impedancia de entrada	500 k ohm
. Impedancia de salida	10 k ohm
. Nivel máximo de salida	0 dBm
. Ganancia máxima	+30 dB
. Entrada equivalente de ruido	-100dBm (IHF-A)
. Fuente de alimentación	Bateria de 9 V cc o adaptador de ca (AC509-N)
. Tamaño	125mm, 4.9 (D) x 70 mm, 2,8 "(W) x 52 mm, 2”(H)
. Peso	500 g, 1,2 libras